


Der Trommelreibbelag und die Gurtdicke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt
 The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm

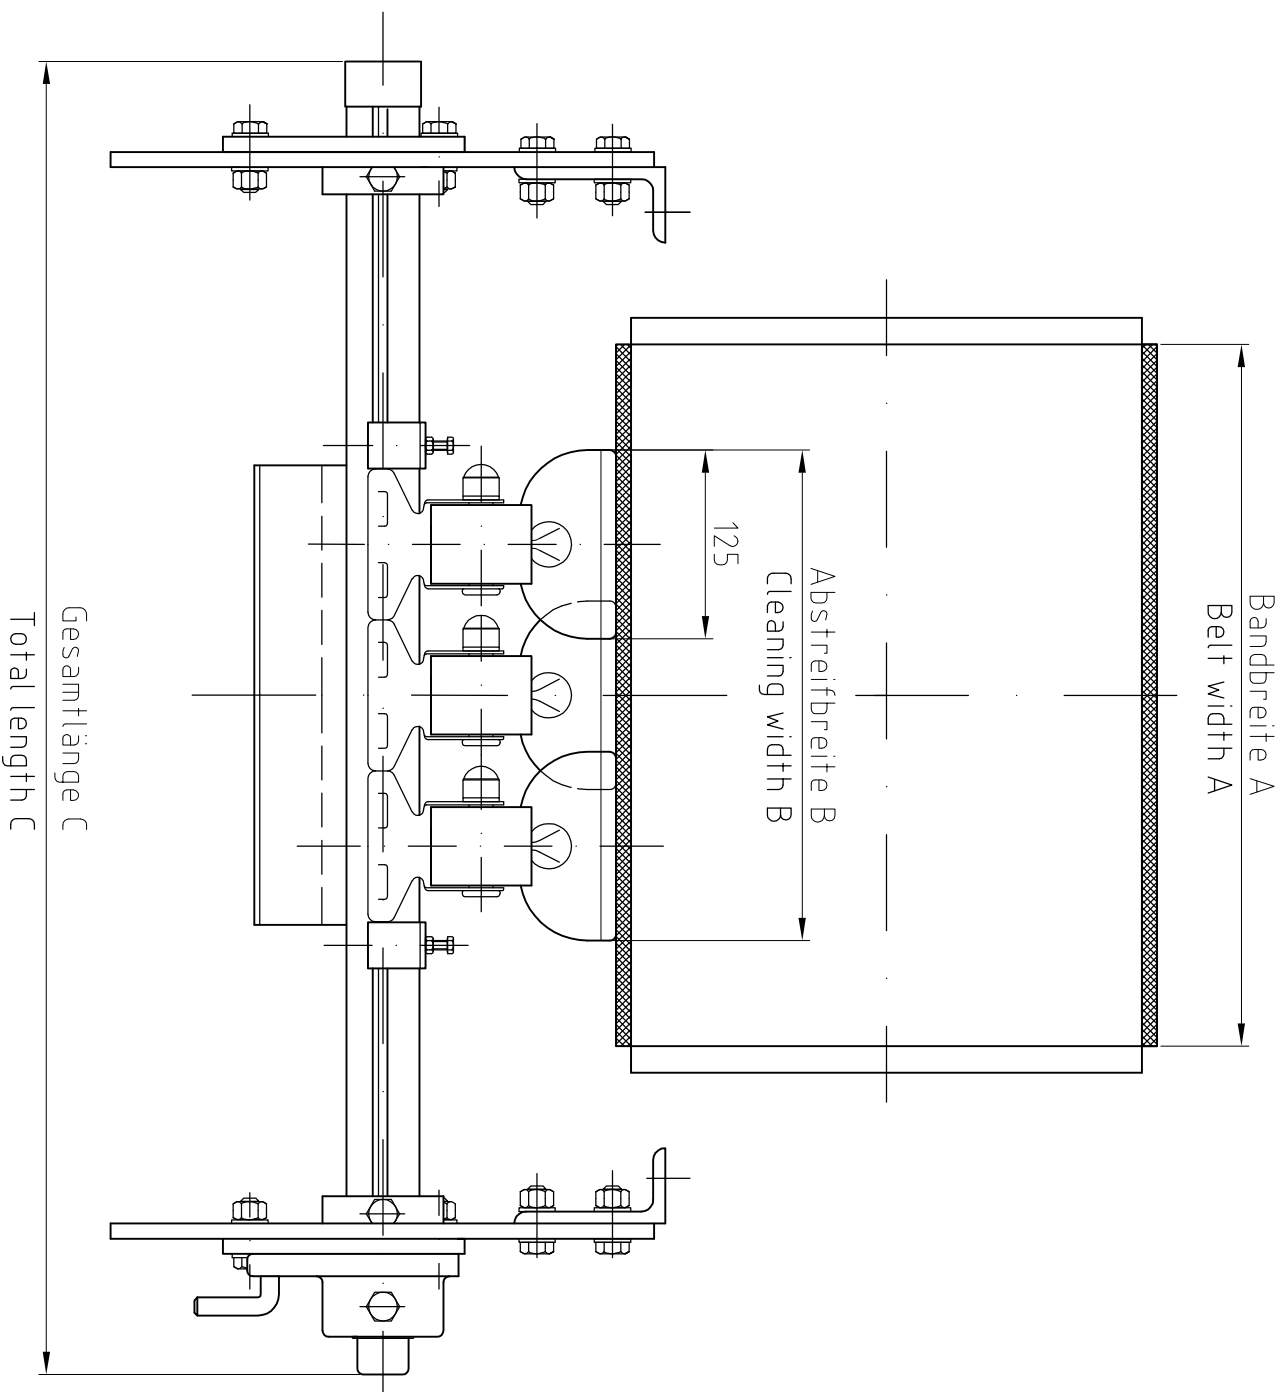

Ab Gurtbreite 1200 mit Versteifungswinkel und Spannvorrichtung beidseitig.
 Belt widths 1200 require a stiffening angle and 2 tensioning levers.

A	B	C
400	325	830
500	425	1.030
650	525	1.230
800	625	1.430
1.000	825	1.630
1.200	1.025	1.860
1.400	1.225	2.260
1.600	1.425	2.460
1.800	1.625	2.660
2.000	1.825	3.060

0	Zeichnung erstellt aus 22-002254-K Rev.7	Wasgindt	05.11.2015	Harasimowicz	05.11.2015
Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Dokumententitel	Dokumententitel	Dokumententitel
Technik	Harasimowicz	Wasgindt	Maßblatt / Dimension sheet	Federarm - Hauptabstreifer Typ CLIP (Asphaltindustrie)	Spring arm main cleaner type CLIP (Asphalt industry)
Erstellt durch	Harasimowicz	Wasgindt	Maßblatt / Dimension sheet	Federarm - Hauptabstreifer Typ CLIP (Asphaltindustrie)	Spring arm main cleaner type CLIP (Asphalt industry)
Genehmigt von	Harasimowicz	Wasgindt	Maßblatt / Dimension sheet	Federarm - Hauptabstreifer Typ CLIP (Asphaltindustrie)	Spring arm main cleaner type CLIP (Asphalt industry)
Zeichnungsnummer	22-100017-K	Rev.	0	Ausgabedatum	05.11.2015
Art.-Nr.	----	Spr.	de/en	Blatt	1/1