



A	B	C	D
400	325	830	800
500	425	1030	1000
650	525	1230	1200
800	625	1430	1400
1000	825	1630	1600
1200	1025	1860	1800
1400	1225	2260	2200
1600	1425	2460	2400
1800	1625	2660	2600
2000	1825	3060	3000

**Schnitt "A-A"**

Section "A-A"

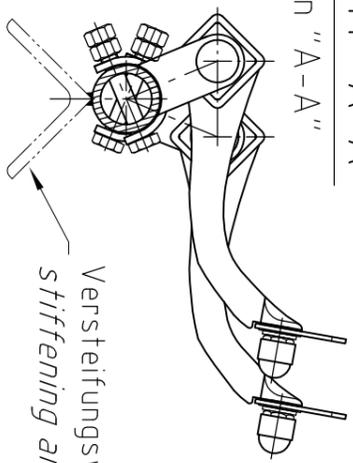

Verstärkungswinkel  
stiffening angle

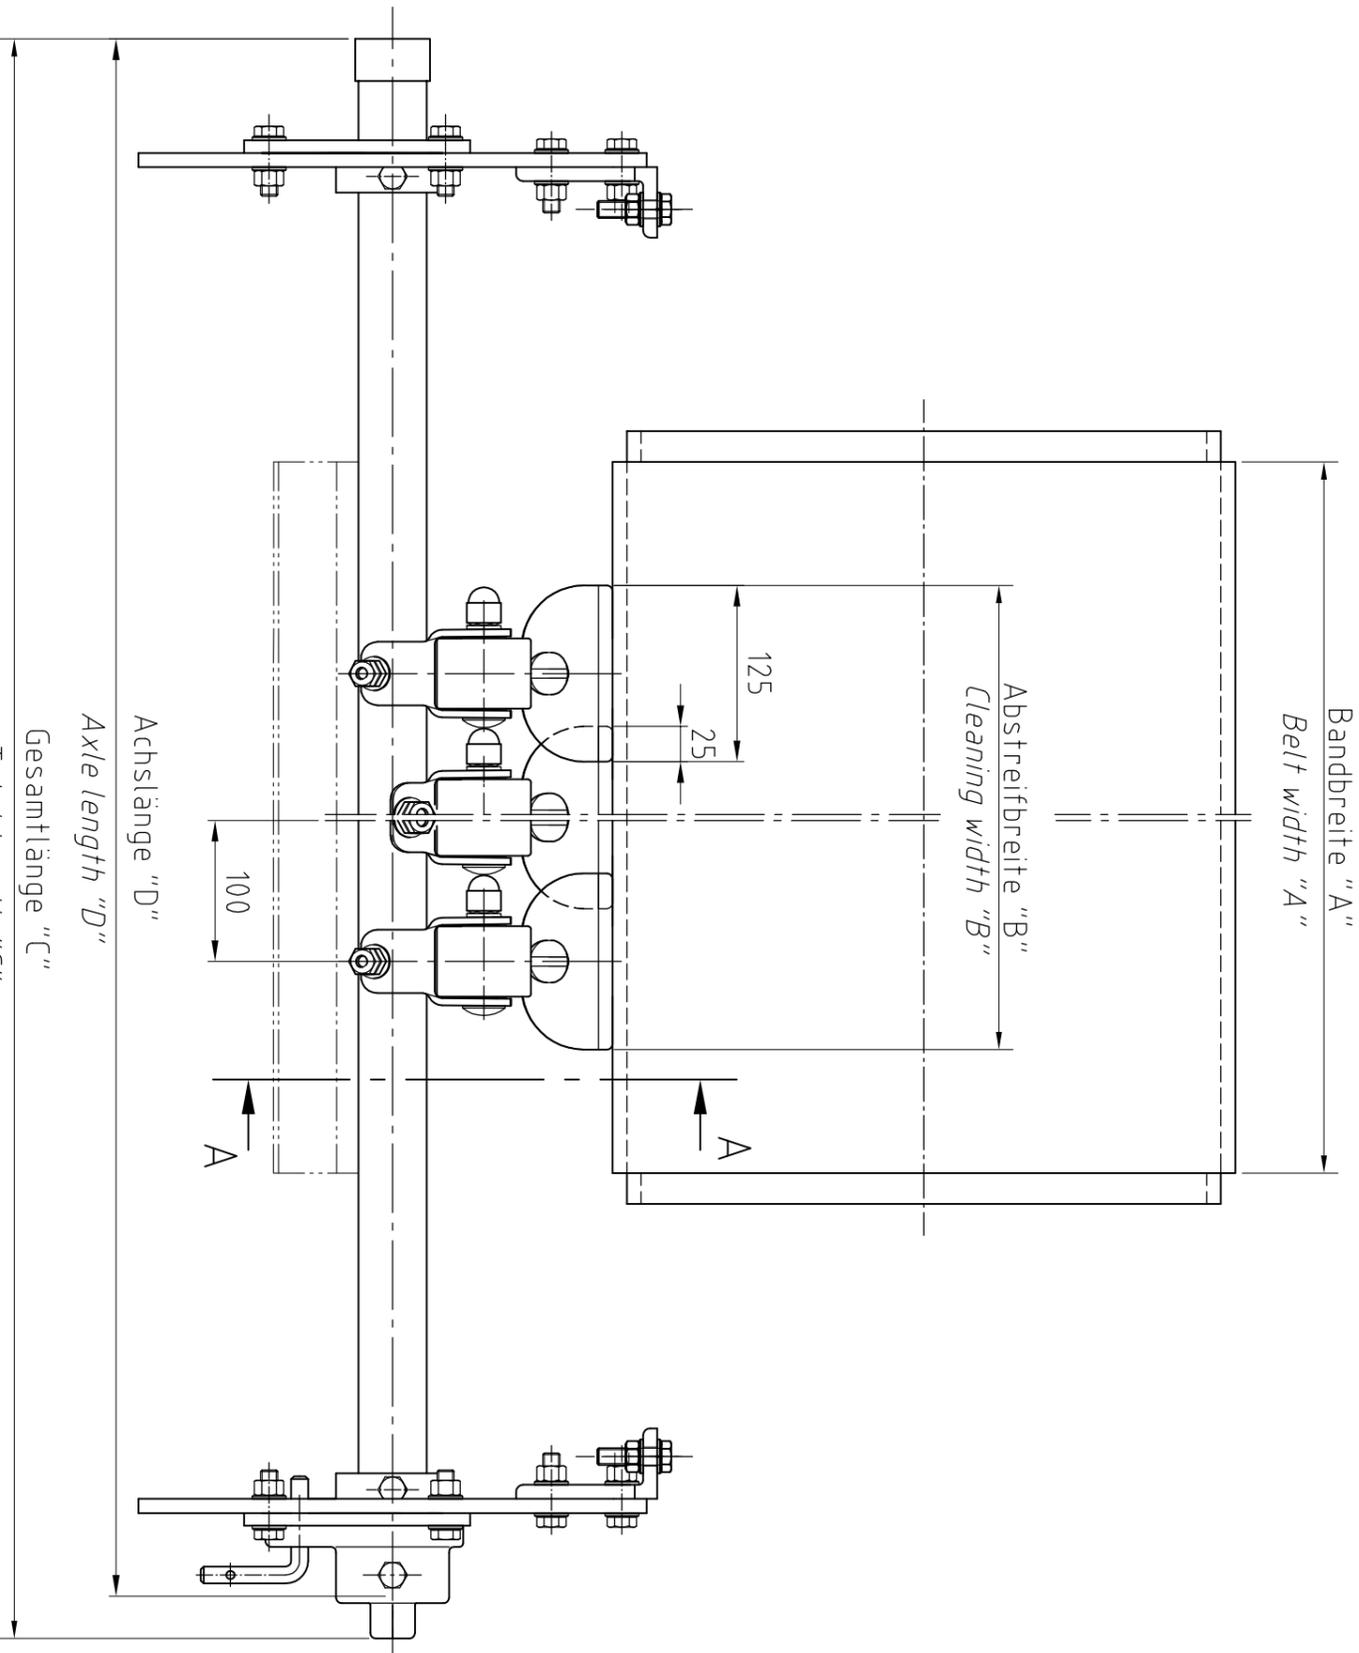

Der Trommelreibbelag und die Gurtstärke wurden jeweils mit 10mm berücksichtigt  
*The drum friction lining and belt thickness are taken into account with 10mm*  
 Ab Gurtbreite 1.200 mit Verstärkungswinkel und beidseitiger Spannvorrichtung  
*Belt widths 1.200 require a stiffening angle and 2 spindle tensioners*

1	Z.-Nr. war 22-2713-K, neuer Z.-Kopf	Wasgindt	05.07.2016	Harasimowicz	05.07.2015
Rev.	Beschreibung	Erstellt	Datum	Geprüft	Datum
Kunde	Projektname	Angebotsnummer: Auftragsnummer:			
Verantwortl. Abt. Technik	Technische Referenz Eilers	Dokumententart	Dokumentenstatus	Format	Maßstab
	Erstellt durch Thiel	Maßblatt / Dimension sheet	Freigegeben	DIN A3	1:5
	Genehmigt von Eilers	Titel: Zusätzlicher Titel Hauptabstreifer Typ "Praktik"	Rev.	Ausgabedatum	Spr. Blatt
		Main cleaner type "Praktik"	1	02.12.2005	de/en 1/1

